




MH-481



MH-482

มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm. (Hour Meter 48 mm)

รุ่น (Model)	Voltage	Power Consumption	Display
MH-481	10-50 Vdc	2.5VA	99999.99 H
MH-482	220-240 Vac	2.5VA	99999.99 H

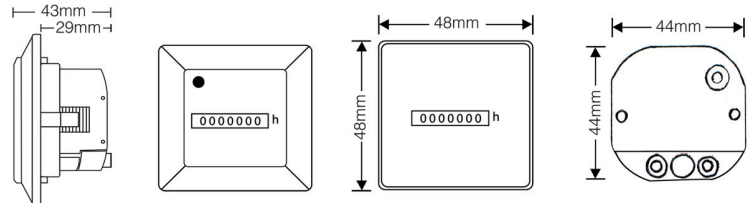

Dimension (Unit : mm)

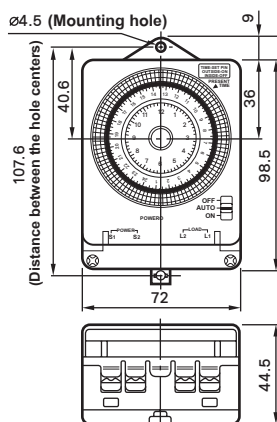

คุณสมบัติด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	: 220-240Vac 50/60Hz
กำลังไฟที่ใช้สูงสุด	: 1.2VA
เอาต์พุตคอนแทค	: 20A 220Vac Cos ϕ = 1
	: 12A 220Vac Cos ϕ = 0.7
ความเที่ยงตรง	: ≤ 15 วินาทีต่อเดือนที่อุณหภูมิ 25 องศา
แบตเตอรี่	: สำรองไฟได้ 500 ชั่วโมง
ตั้งเวลาต่ำสุด	: 15 นาที
การนับเวลา	: แบบคอร์ด
อุณหภูมิแวดล้อม	: -10 - +50°C
ความชื้นสัมพัทธ์แวดล้อม	: < 85%
ติดตั้งบนราง	: DIN 35 mm.
น้ำหนัก	: 180 กรัม


ฟังก์ชัน

มีสวิทช์เลือกตำแหน่งการใช้งาน 3 แบบ

- เปิดใช้งานตลอดเวลา (ON)
- เปิด-ปิดตามเวลาที่ตั้งไว้ (AUTO)
- ปิดใช้งานตลอดเวลา (OFF)

*หมายเหตุ
ชาร์จไฟครั้งแรก 72 ชม. ให้ระบบไฟสำรองเต็มประสิทธิภาพ

Diagram

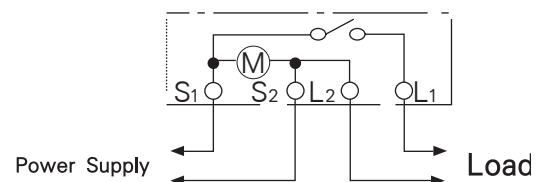

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก (Analog Timer)

Model รุ่น	โปรแกรม การใช้งาน	โปรแกรมจำนวนครั้ง		ตั้งเวลาทำงาน ได้ต่ำสุด	แรงดันไฟฟ้า	แบตเตอรี่สำรอง เมื่อไฟดับ	เอาต์พุต คอนแทค
		เปิด	ปิด				
TBS388	24 ชั่วโมง (1 วัน)	48	48	15 นาที	220-240Vac	500 ชั่วโมง (20°C)	20A 220Vac SPST

