


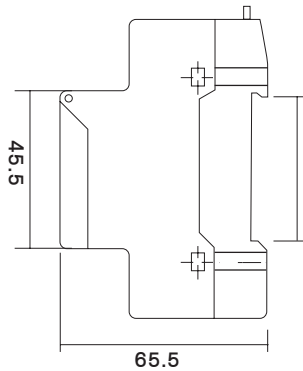


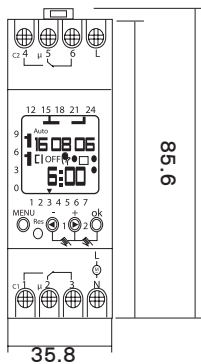

TOP-811

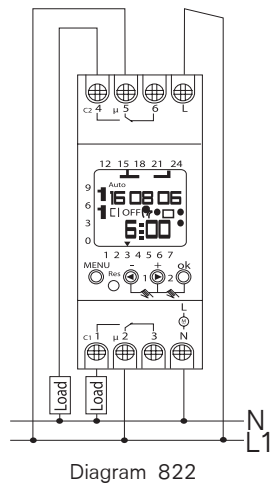

TOP-822

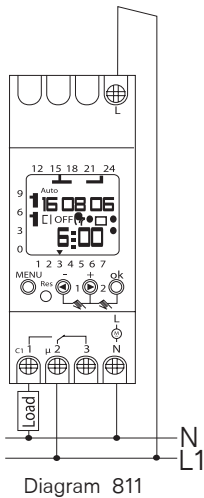

DIMENSION Of 811,822 (Unit : mm.)

คุณสมบัติด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	: 230VAC +6% -10%
ความถี่ใช้งาน	: 50-60Hz
เอาต์พุตคอนแท็ค	: 16A 250VAC COS ϕ = 1, : 10A 250VAC COS ϕ =0.6
การนับเวลา แบบ	: Quartz
ความเที่ยงตรง	: $\leq \pm 1$ วินาที/วัน ที่อุณหภูมิ 20องศา
ตั้งเวลาต่ำสุด	: 1 นาที(1 วินาทีแบบชั่วขณะ)
จอแสดงผล	: LCD display with text line
ระบบควบคุม	: มี 4 ปุ่ม และ 1 ปุ่มรีเซต
แบตเตอรี่	: แบตลิเทียมใช้ได้นาน 4 ปี (ทดสอบแสดงเต็มหน้าจอที่อุณหภูมิ 20 องศา)
อุณหภูมิใช้งาน	: -10 องศา ถึง 50องศา
การป้องกัน	: ฝาพลาสติกใส ป้องกันหน้าจอ IP20(EN60529)
มาตรฐาน	: IEC 60730-2-7
ติดตั้งบนราง	: DIN 35mm
น้ำหนัก	: 160 กรัม

ฟังก์ชั่น

- สามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการโปรแกรม
- ตั้งโปรแกรมการใช้งานแต่ละวัน และสัปดาห์ได้ ใช้ตั้งเวลาการทำงานให้อุปกรณ์ได้หลากหลาย
- รวดเร็วด้วยขั้นตอนง่ายๆ ถึง 44 หน่วยความจำ
- มีโปรแกรมการทำงานเป็นวินาที ทั้ง 2 เอาต์พุต สามารถโปรแกรมแต่ละเอาต์พุต แยกจากกัน สามารถตั้งวัน/เวลา ON/OFF แบบชั่วขณะได้ 1-59 วินาที
- ใช้ควบคุมระบบระบายอากาศ กระดิ่ง,ออก,เปิดปิดระบบแสงสว่าง และอื่นๆ
- มีโปรแกรม หลากหลายเพื่อเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น แบบสุ่ม,ชั่วขณะ,วนรอบ

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิทัล 24 ชม./7วัน

รุ่น (Model)	การใช้งาน	จำนวนโปรแกรม	ตั้งเวลาทำงานได้ต่ำสุด	ไฟหน้าจอ	ชั่วเอาต์พุต	เอาต์พุตคอนแท็ค 250 VAC
TOP 811	24 ชั่วโมง/7 วัน - โปรแกรมวันหยุด - โปรแกรมชั่วขณะ	44	1 นาที (1 วินาทีแบบชั่วขณะ)	มี		16A COS ϕ = 1 10A COS ϕ = 0.6
TOP 822	- โปรแกรมทำงานแบบ ON สลับ OFF (Cycle) - โปรแกรม Random Switching	44	1 นาที (1 วินาทีแบบชั่วขณะ)	มี		16A COS ϕ = 1 10A COS ϕ = 0.6

